



Teljesítmény nyilatkozat

a

305/2011/EU rendelet alapján.

A teljesítmény nyilatkozat száma: **0030/1**

1. A termék típus egyedi azonosító kódja:

PREMIUM C2 TE S1 beltéri burkolatragasztó (vonalkód, gyártási dátum a termék csomagolásán).

2. A felhasználás célja:

Fal-és padlóburkoló lapok ragasztása, kül- és beltéri felhasználásra.

3. Gyártó:

KING STONE CHEMICALS Kft.

Székhely: 2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19. (7531/1 Hrsz.)

4. A teljesítmény állandóság értékelésének és ellenőrzésének rendszere (AVCP rendszer):

3. rendszer

5. Műszaki előírás:

- MSZ EN 12004-1:2017

6. Bejelentett szerv:

ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft.

2000 Szentendre, Dózsa György u. 26. (NB 1417)

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.


7. Teljesítmény értékek:

Termékjellemzők (Teljesítmények)	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Sűrűség (kg/m ³)	1287	MSZ EN 12004-1:2017
Száranyag tartalom 120 °C- on 1 óra (m/m%)	99,9±5	
Izzítási maradék 450 °C-on (m/m%)	96,1±5 rel %	
900 °C-on (m/m%)	91,5±5 rel %	
Égéshő (MJ/kg)	<1,14	
Alakváltozás lehajlással (mm)	2,6±0,1	
Lecsúszás (mm)	0,2±0,1	
Nedvesítő képesség (20 perc)	85%	
Kezdeti húzási tapadó szilárdság (N/mm ²)	1,25±5 rel % AF-T	
Húzási tapadó szilárdság vízbe merítés után (N/mm ²)	1,35±5 rel % AF-T	
Húzási tapadó szilárdság hevítéses öregítés után (N/mm ²)	1,10±5 rel % AF-T	
Húzási tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után (N/mm ²)	1,15±5 rel % AF-T	

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a meghatározott gyártó a felelős.

Dabas, 2018.12.17.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

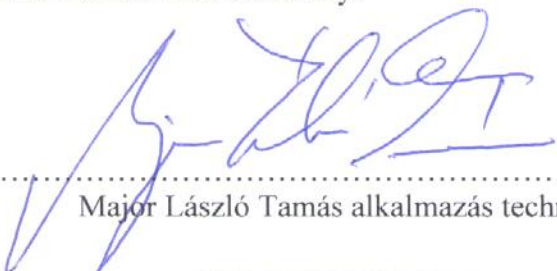

.....
Major László Tamás alkalmazás technikai vezető

KING STONE CHEMICALS Kft.
2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19.
Adószám: 13595207-2-13
Bankszámlasz.: 11742032-20010908
KER 1.



17

Gyártó:

KING STONE CHEMICALS Kft.

Székhely: 2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19. (7531/1 Hrsz.)

PRÉMIUM C2 TEs1 beltéri burkolatragasztó

Rendeltetés:

Fal-és padlóburkoló lapok ragasztása, kül- és beltéri felhasználásra.

MSZ EN 12004-1:2017

1417

A teljesítmény nyilatkozat száma: 0030/1

Sűrűség (kg/m ³)	1287
Száranyag tartalom 120 °C-on 1 óra (m/m%)	99,9±5
Izzítási maradék 450 °C-on (m/m%)	96,1±5 rel %
900 °C-on (m/m%)	91,5±5 rel %
Égőhő (MJ/kg)	<1,14
Alakváltozás lehajlással (mm)	2,6±0,1
Lecsúszás (mm)	0,2±0,1
Nedvesítő képesség (20 perc)	85%
Kezdeti húzási tapadó szilárdság (N/mm ²)	1,25±5 rel % AF-T
Húzási tapadó szilárdság vízbe merítés után (N/mm ²)	1,35±5 rel % AF-T
Húzási tapadó szilárdság hevítéses öregítés után (N/mm ²)	1,10±5 rel % AF-T
Húzási tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után (N/mm ²)	1,15±5 rel % AF-T